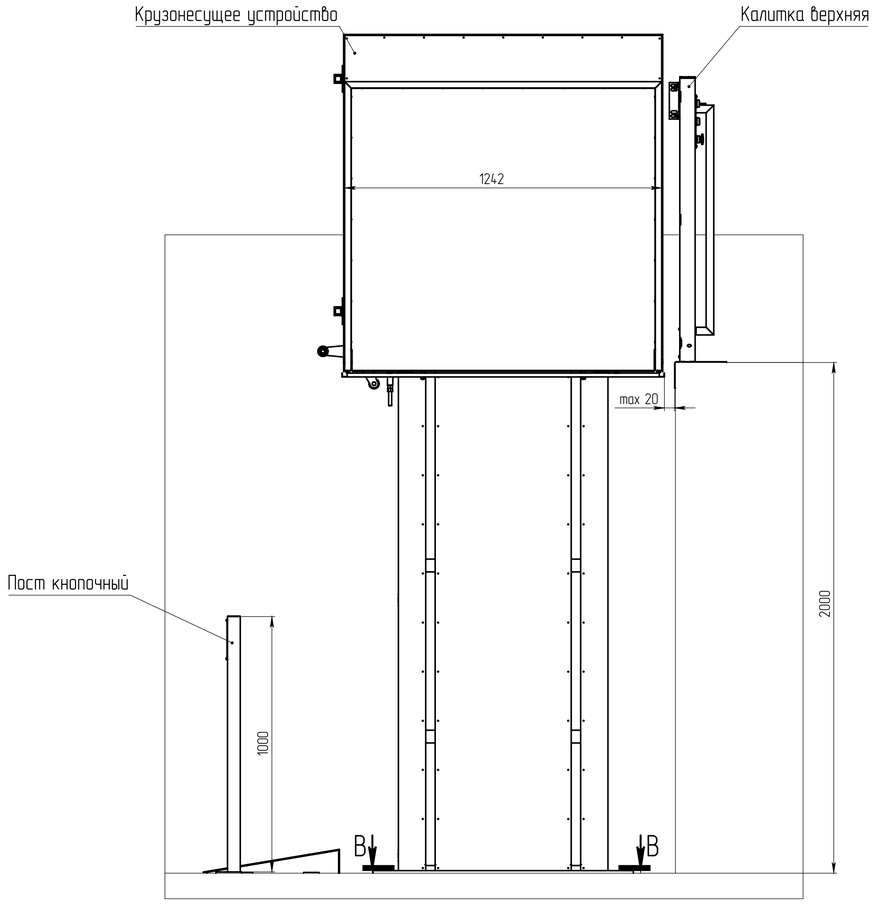

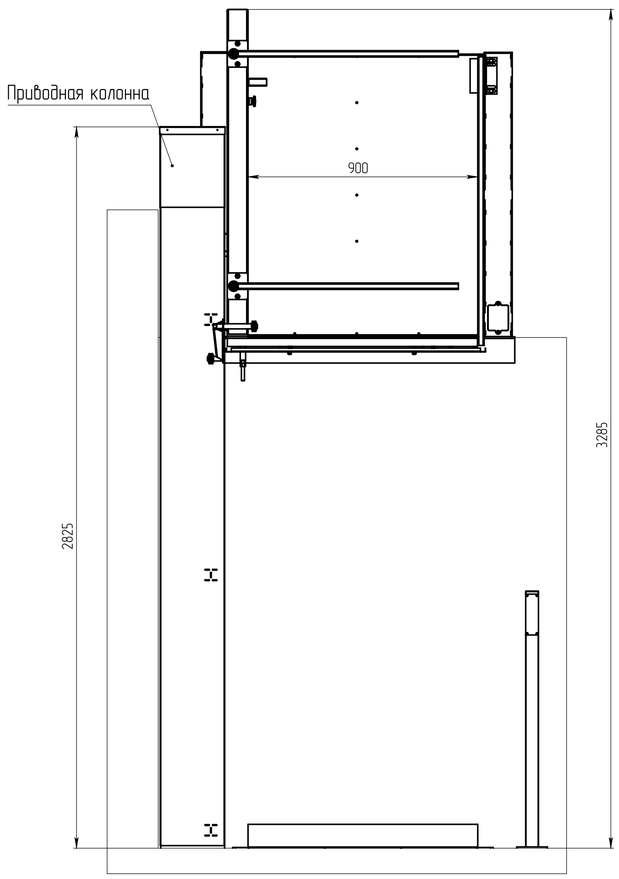

Заводской №	б/н
Модель	
Число остановок	2
Высота подъёма, мм	2000
Скорость м/с	0,15
Число одновременно перевозимых пользователей (в кресле-коляске)	1
Климатическое исполнение	УХЛ 4,2 ГОСТ 15150-69
Тип привода	Винт-гайка

1. * Минимальный размер. Размер уточнить "по месту".
2. Неплоскостность пола и лестничной площадки не более 1 мм на длине 1000 мм.
3. Подходы к платформе подъемной (ПП) должны быть свободными.
4. Обеспечить освещение не менее 50 люкс на уровне пола.
5. Грузонесущее устройство должны выдерживать нагрузку не менее 225 кгс/м2.
6. При монтаже обеспечить зазор между калиткой и платформой 20 мм.
7. Электропитание ПП от однофазной сети 220 В, 50 Гц.
8. Подвод электроэнергии выполнять в соответствии с ПУЭ (однофазная сеть 220 В, 50 Гц) медным кабелем сечением 3х1,5 мм.
9. Заказчик обеспечивает подводку до кабеля питания, "сухих" контактов от щита распределительного напряжения (ЩР) до ПП (в пластмассовом кабель-канале, либо в металлорукаве, место установки розетки обслуживания должен обеспечить Заказчик.
10. Заказчик обеспечивает крепление верхних ворот к несущим конструкциям своими силами.
11. Все работы по подготовке места установки ПП в соответствие ПП 743, перечисленные выше работы должны быть проведены Заказчиком и завершены до монтажа ПП.
14. Цвет покрытия грузонесущего устройства и металлоконструкций RAL 7040 (серый)

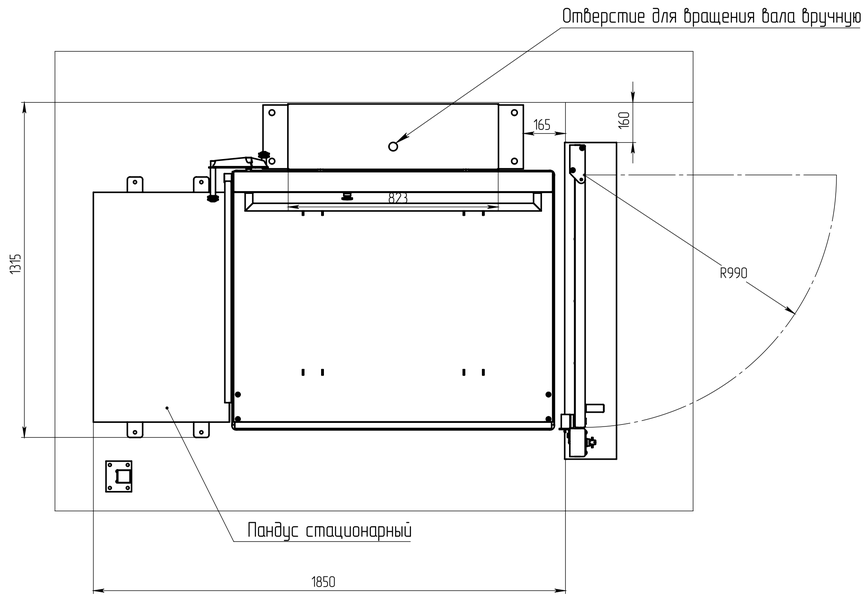

В–В

Присоединительные размеры приводной колонны

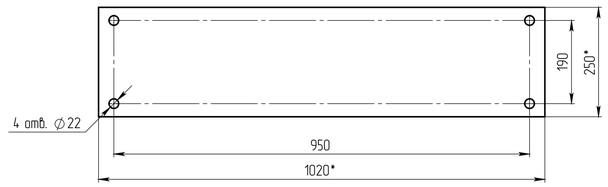

Утверждаю: _____

Директор ООО "НПК ПП" _____ Д.Л. Лебедь

Согласовано: Заказчик _____

(подпись, должность с расшифровкой ФИО подписывающего лица, печать заказчика)

					ВП-225.00.00.000 МЧ		
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	Платформа подъёмная Монтажный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Корепов					450	1:10
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.						ООО "НПК ПП"		
Утв.								

Копировал Формат А1

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.