

Вертикальная подъемная платформа для инвалидов Veara EasyLift



Заказчик _____

Контактное лицо _____

Телефон _____ e-mail _____


Основные технические характеристики платформы Veara EasyLift:

Высота подъема, мм, не более	2 000
Грузоподъемность, кг, не более	225
Тип привода	Винт/гайка скольжения
Скорость подъема платформы не более, м/сек	0,15
Количество остановок	2
Обшивка корпуса	Металл, с порошковым покрытием
Стандартный цвет	Светло-серый RAL-7040 / коричневый RAL-8017


Укажите необходимую высоту подъема, мм: _____

Укажите расположение приводной колонны:

Слева

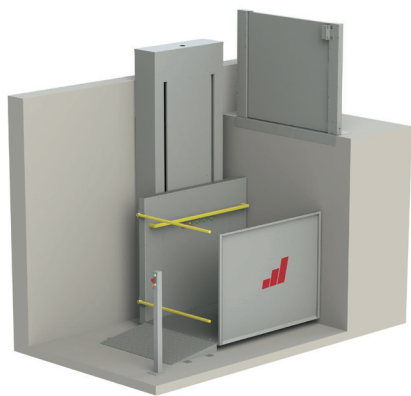

Справа

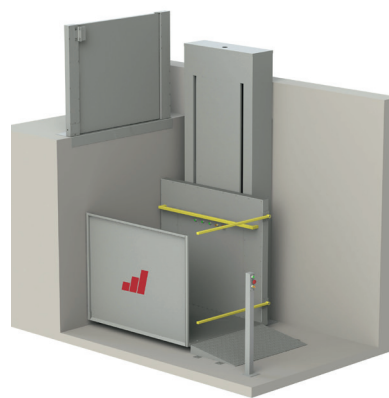


Диспетчеризация: Да Нет

Калитка на ВЕРХНЕЙ посадочной площадке:


Нет Правая Левая

Пример расположения калитки

Правостороннее
открывание



Левостороннее
открывание



Стойки для постов управления
на посадочных площадках:



Да

Нет

Козырек от осадков:

Да

Нет



Температурный режим

Уличное исполнение

Установка в помещении